



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0988

# 检 验 报 告

No.Gn202001567

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 认 证 委 托 人   | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                               |
| 产 品 型 号 名 称 | XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16等/集中电源集中控制型消防应急标志灯具 |
| 检 验 类 别     | 型式试验                                        |

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


## 检 验 报 告

No. Gn202001567


共 42 页 第 1 页

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 产品名称  | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 型号规格 | 见备注           |
| 认证委托人 | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 检验类别 | 型式试验          |
| 生产者   | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生产日期 | 2020年1月       |
| 生产企业  | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 抽样者  | 小熊电子科技秦皇岛有限公司 |
| 抽样基数  | 45台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 抽样地点 | 成品库           |
| 样品数量  | 16台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 抽样日期 | 2020-04-09    |
| 样品状态  | 完好                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 受理日期 | 2020-04-22    |
| 检验依据  | GB17945-2010, CNCA-C18-01: 2014, CCCF-HZBJ-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 检验项目  | 全部适用项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |
| 检验结论  | <p>经按GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》, CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》, CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》检验, 合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2020 年 7 月 21 日</p>                                                                                                                                                                    |      |               |
| 备注    | <p>型号规格: XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16、XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DS16、XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BS8、XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BSL8、XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BSR8、XZ-BLJC-1OE I 0.3W-BS8W、XZ-BLJC-1OE I 0.3W-BSC、XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DL8、XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DL8、XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BL8、XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BL8、XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BL8、XZ-BLJC-1OE I 0.3W-BL8W、XZ-BLJC-1OE I 0.3W-BLC、XZ-BLJC-1OE I 0.3W-BLA; 其中XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16为主型产品。</p> |      |               |


批准:



审核:

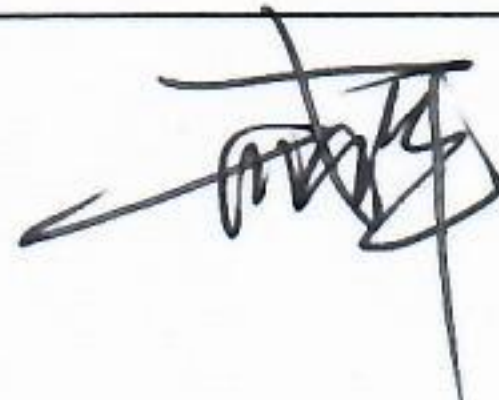

编制:



# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 2 页

XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16

| 序号 | 检验项目名称 | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本项结论 | 备注 |
|----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查  | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验 | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/>           应急转换时间 (s) :<br/>               1#1.2      2#1.2<br/>           应急工作时间 (min) :<br/>               1#118      2#118<br/>           断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) :<br/>               1#33.7      2#33.4<br/>           闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) :<br/>               1#1      2#1<br/>           点亮与非点亮时间之比:<br/>               1#4:1      2#4:1</p> <p>1#试样 a 面 (图 B.4) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/>           主电状态转入应急状态:<br/>           190.3 158.7 160.6 191.4 221.2<br/>           178.6 167.3 98.5 97.7 165.1<br/>           放电 80min 后:<br/>           183.1 167.7 220.8 202.6 172.0<br/>           164.8 194.2 184.0 137.5 151.1<br/>           1#试样 b 面 (图 B.4) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/>           主电状态转入应急状态:<br/>           143.6 155.7 162.4 196.7 137.2<br/>           140.2 140.5 152.1 171.9 187.0<br/>           放电 80min 后:<br/>           196.8 155.0 141.9 164.3 157.1<br/>           167.2 168.5 188.2 160.0 173.5</p> <p>2#试样 a 面 (图 B.4) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/>           主电状态转入应急状态:<br/>           155.4 157.6 167.4 170.1 172.0<br/>           176.2 188.1 155.3 149.2 145.6<br/>           放电 80min 后:<br/>           170.0 161.5 172.3 150.6 182.5</p> | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 3 页

XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                              | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |          |       | 156.8 164.6 176.5 146.7 162.7<br>2#试样 b 面 (图 B.4) 表面亮度<br>(cd/m <sup>2</sup> ) :<br>主电状态转入应急状态:<br>147.1 169.7 157.0 167.2 163.5<br>150.3 145.6 152.7 174.8 166.0<br>放电 80min 后:<br>172.8 170.6 169.4 150.7 177.2<br>153.7 187.9 121.0 196.5 185.3<br>其余功能符合标准要求。 |      |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |
| 4  | 电压波动试验   | 7.5   | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格   |    |
| 5  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |
| 6  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | 1#试样应急工作时间 (min) :<br>第一次: 118      第十次: 109                                                                                                                                                                                                                      | 合格   |    |
| 7  | 绝缘电阻试验   | 7.8   | 主电源输入端与壳体之间的绝缘<br>电阻值:<br>1#大于 1000MΩ<br>2#大于 1000MΩ                                                                                                                                                                                                              | 合格   |    |
| 8  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |
| 9  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格   |    |
| 10 | 高温试验     | 7.11  | 1#试样 a 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>173.0 183.9 129.7 166.2 178.4<br>172.5 167.0 143.1 182.3 166.9<br>1#试样 b 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>187.5 170.1 163.7 176.4 173.9<br>162.8 142.6 153.2 160.5 167.0                                                    | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 4 页

XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                     | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 11 | 低温试验     | 7.12  | 2#试样 a 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>167.8 177.2 182.8 183.0 142.9<br>149.4 160.5 157.6 158.1 159.0<br>2#试样 b 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>163.5 159.7 160.0 157.6 142.2<br>152.0 178.4 142.8 146.9 161.3<br>2#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 12 | 恒定湿热试验   | 7.13  | 2#试样 a 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>154.8 189.2 148.3 153.2 167.2<br>171.4 161.0 162.1 157.0 155.3<br>2#试样 b 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>164.6 165.7 150.2 147.2 167.0<br>156.6 171.4 176.8 151.3 170.9                           | 合格   |    |
| 13 | 振动试验     | 7.14  | 2#试样 a 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>150.2 169.3 145.6 162.5 117.2<br>151.4 170.1 122.5 156.0 165.9<br>2#试样 b 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>146.6 135.7 150.2 117.9 137.0<br>165.4 174.1 167.8 135.2 159.9                           | 合格   |    |
| 14 | 冲击试验     | 7.15  | 1#试样 a 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>134.6 179.2 168.3 153.2 167.5<br>161.4 151.0 162.5 147.2 168.7<br>1#试样 b 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>154.6 155.7 140.2 137.5 137.2<br>146.5 161.4 161.8 132.0 163.9                           | 合格   |    |
| 15 | 外壳防护等级试验 | 7.23  | 1#、2#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                                                                                                                                      | 合格   |    |
| 16 | 表面耐磨性能试验 | 7.24  | —                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 17 | 抗冲击试验    | 7.25  | —                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 18 | 标志       | 9     | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |
| 19 | 使用说明书    | 10    | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 5 页

XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DS16

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 3#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 3#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 3#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 3#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1</p> <p>3#试样 a 面 (图 B.1+图 B.5) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 183.4 178.2 164.9 155.6 147.8<br/> 164.5 166.7 157.2 166.3 189.0<br/> 放电 80min 后:<br/> 169.0 176.2 164.6 186.7 161.3<br/> 178.1 156.9 177.5 150.4 172.1<br/> 3#试样 b 面 (图 B.2+图 B.5) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 185.2 177.9 153.4 156.9 183.1<br/> 167.0 159.2 176.1 163.7 160.0<br/> 放电 80min 后:<br/> 180.9 173.5 161.8 164.3 147.4<br/> 185.2 166.7 156.9 151.6 180.1</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 6 页

XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DS16

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                     | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9    | —                                                                                                                                                                                                                                        | ≡    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10   | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 3#试样 a 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>173.8 195.2 175.6 192.7 164.8<br>182.1 184.0 183.5 179.4 176.0<br>3#试样 b 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>185.6 190.7 179.0 188.3 203.8<br>173.4 205.5 167.2 170.1 179.2<br>3#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 3#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                                                                                                                                         | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 7 页

XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BS8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90</p> <p>4#试样应急转换时间 (s) : 1.2</p> <p>4#试样应急工作时间 (min) : 118</p> <p>4#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7</p> <p>4#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1</p> <p>点亮与非点亮时间之比: 4:1</p> <p>4#试样 (图 B.4) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>):</p> <p>主电状态转入应急状态:</p> <p>221.1 251.5 206.1 203.5 192.7</p> <p>195.2 193.2 211.2 210.0 189.9</p> <p>放电 80min 后:</p> <p>223.2 216.4 210.5 247.4 250.2</p> <p>211.5 208.3 218.7 256.8 231.0</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 8 页

XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BS8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                        | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 4#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>227.6 206.0 228.9 215.4 256.1<br>194.3 204.2 220.7 241.9 238.2<br>4#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 4#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                            | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                           | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                           | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                      | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                      | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                             |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 9 页

XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BSL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 5#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 5#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 5#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 5#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1<br/> 5#试样 (图 B.1+图 B.5) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 224.0 202.4 188.6 183.7 196.8<br/> 212.2 195.3 214.5 195.0 171.3<br/> 放电 80min 后:<br/> 181.6 186.7 237.6 202.3 204.0<br/> 193.8 210.5 217.4 187.2 233.1</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 10 页

XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BSL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                        | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 5#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>228.3 196.0 231.5 214.7 223.7<br>195.6 213.4 220.2 180.4 194.8<br>5#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 5#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                            | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                           | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                           | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                      | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                      | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                             |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 11 页

XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BSR8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min): 90</p> <p>6#试样应急转换时间 (s): 1.2</p> <p>6#试样应急工作时间 (min): 118</p> <p>6#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C): 33.7</p> <p>6#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz): 1</p> <p>点亮与非点亮时间之比: 4:1</p> <p>6#试样 (图 B. 2+图 B. 5) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>):</p> <p>主电状态转入应急状态:</p> <p>216.8 200.3 220.4 187.6 204.0</p> <p>198.1 189.9 195.7 203.5 212.7</p> <p>放电 80min 后:</p> <p>215.4 201.3 230.7 198.5 212.8</p> <p>210.9 189.6 201.0 200.4 227.0</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 12 页

XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BSR8

| 序号 | 检验项目名称       | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                        | 本项结论 | 备注 |
|----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验         | 7.12   | 6#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>210.3 197.2 200.3 200.1 180.9<br>211.6 186.7 212.5 217.4 197.8<br>6#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级<br>试验 | 7.23   | 6#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                            | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能<br>试验 | 7.24   | —                                                                                                                           | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验        | 7.25   | —                                                                                                                           | —    |    |
| 12 | 标志           | 9      | 满足标准要求                                                                                                                      | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书        | 10     | 满足标准要求                                                                                                                      | 合格   |    |
|    |              | 本页以下空白 |                                                                                                                             |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 13 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BS8W

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 7#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 7#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 7#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 7#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1<br/> 7#试样 (图 B.1) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>):<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 192.0 184.7 185.4 192.8 172.5<br/> 186.1 221.6 177.2 176.5 182.4<br/> 放电 80min 后:<br/> 209.3 203.1 205.9 180.7 185.2<br/> 189.7 190.6 181.3 194.8 179.4</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 14 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BS8W

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                        | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 7#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>174.2 162.5 184.2 180.9 201.6<br>196.4 187.9 176.1 172.8 199.5<br>7#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 7#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                            | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                           | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                           | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                      | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                      | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                             |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 15 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BSC

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 8#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 8#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 8#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 8#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1</p> <p>8#试样 (图 B.6, -2F) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :</p> <p>主电状态转入应急状态:<br/> 141.0 136.7 125.9 141.3 95.2<br/> 143.2 152.6 130.2 134.0 89.7</p> <p>放电 80min 后:<br/> 150.0 136.2 116.4 117.6 97.5<br/> 146.3 137.5 112.1 143.8 95.2</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 16 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BSC

| 序号 | 检验项目名称       | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                      | 本项结论 | 备注 |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验         | 7.12   | 8#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>136.5 143.6 110.8 138.5 97.7<br>152.1 123.4 122.7 141.2 90.0<br>8#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级<br>试验 | 7.23   | 8#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                          | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能<br>试验 | 7.24   | —                                                                                                                         | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验        | 7.25   | —                                                                                                                         | —    |    |
| 12 | 标志           | 9      | 满足标准要求                                                                                                                    | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书        | 10     | 满足标准要求                                                                                                                    | 合格   |    |
|    |              | 本页以下空白 |                                                                                                                           |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 17 页

XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/>           9#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/>           9#试样应急工作时间 (min) : 118<br/>           9#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/>           9#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/>           点亮与非点亮时间之比: 4:1</p> <p>9#试样 a 面 (图 B.4) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/>           主电状态转入应急状态:<br/>           175.0 124.5 127.2 142.7 117.2<br/>           142.7 138.6 151.3 139.0 198.7<br/>           放电 80min 后:<br/>           161.7 127.5 130.2 156.4 192.3<br/>           132.4 137.6 145.8 118.0 113.6<br/>           9#试样 b 面 (图 B.4) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/>           主电状态转入应急状态:<br/>           151.0 140.6 149.1 112.6 109.7<br/>           127.1 122.5 137.2 184.5 151.3<br/>           放电 80min 后:<br/>           132.1 122.6 174.3 109.4 147.5<br/>           150.8 136.5 159.2 125.8 136.7</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —    |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 18 页

XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                     | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9    | —                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10   | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 9#试样 a 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>135.7 131.5 117.6 109.5 129.3<br>119.2 147.0 142.0 132.1 108.4<br>9#试样 b 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>122.0 118.2 147.9 164.0 135.1<br>136.4 126.1 152.8 125.6 120.9<br>9#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 9#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                                                                                                                                         | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                                                                                                                                        | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                   | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 19 页

XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 10#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 10#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 10#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 10#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1</p> <p>10#试样 a 面 (图 B.1+图 B.5) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 148.5 152.4 143.7 154.2 126.5<br/> 136.2 109.8 129.0 116.3 137.6<br/> 放电 80min 后:<br/> 114.6 139.2 180.3 142.8 137.5<br/> 126.0 121.4 151.5 110.7 144.0<br/> 10#试样 b 面 (图 B.2+图 B.5) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 146.7 119.8 164.0 105.9 108.9<br/> 135.4 183.2 138.5 122.6 134.7<br/> 放电 80min 后:<br/> 149.3 136.9 148.2 101.7 150.9<br/> 135.7 109.5 158.0 118.6 108.1</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —    |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 20 页

XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                        | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9    | —                                                                                                                                                                                                                                           | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10   | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                      | 合格   |    |
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 10#试样 a 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>127.9 146.6 127.0 123.8 147.2<br>113.5 116.7 170.1 139.5 150.3<br>10#试样 b 面表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>116.3 110.4 136.0 172.3 152.8<br>108.6 167.5 107.6 107.9 135.6<br>10#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 10#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                                                                                                                                           | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                                                                                                                                           | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                                                                                                                                           | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                      | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                      | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 21 页

XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 11#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 11#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 11#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 11#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1<br/> 11#试样(图 B. 4)表面亮度(cd/m<sup>2</sup>):<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 190.3 178.1 149.0 146.7 177.4<br/> 189.2 176.9 155.6 162.5 149.8<br/> 放电 80min 后:<br/> 201.7 171.2 185.1 164.7 150.6<br/> 192.0 182.6 152.3 166.5 167.7</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 22 页

XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                          | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 11#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>198.0 166.4 182.5 200.8 162.3<br>152.7 147.1 160.3 165.9 176.5<br>11#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 11#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                             | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                               |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 23 页

XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 12#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 12#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 12#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 12#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1<br/> 12#试样 (图 B. 1+图 B. 5) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 242.0 201.9 203.0 169.5 172.1<br/> 200.6 186.4 180.2 181.8 206.3<br/> 放电 80min 后:<br/> 231.7 191.6 221.0 159.6 180.2<br/> 205.3 212.4 194.7 167.5 174.1</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合格   |    |

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567  
XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BL8

共 42 页 第 24 页

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                          | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 12#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>176.3 189.0 194.2 171.8 180.9<br>207.6 211.0 193.8 196.5 162.7<br>12#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 12#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                             | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                               |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 25 页

XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BL8

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 13#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 13#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 13#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 13#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1</p> <p>13#试样 (图 B. 2+图 B. 5) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :</p> <p>主电状态转入应急状态:<br/> 233.1 211.7 207.3 171.5 163.1<br/> 201.7 184.3 190.7 171.9 201.4</p> <p>放电 80min 后:<br/> 227.1 197.6 219.7 161.0 181.1<br/> 206.4 217.7 195.0 169.1 171.1</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 26 页

XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BL8

| 序号 | 检验项目名称       | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                          | 本项结论 | 备注 |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验         | 7.12   | 13#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>169.7 178.3 188.9 172.0 179.5<br>204.9 213.3 197.6 204.5 171.1<br>13#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级<br>试验 | 7.23   | 13#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                             | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能<br>试验 | 7.24   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验        | 7.25   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 12 | 标志           | 9      | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书        | 10     | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
|    |              | 本页以下空白 |                                                                                                                               |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 27 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BL8W

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min): 90<br/> 14#试样应急转换时间 (s): 1.2<br/> 14#试样应急工作时间 (min): 118<br/> 14#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C): 33.7<br/> 14#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz): 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1<br/> 14#试样(图 B.1)表面亮度(cd/m<sup>2</sup>):<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 195.3 188.5 189.6 154.1 182.7<br/> 180.4 142.7 158.2 169.8 175.2<br/> 放电 80min 后:<br/> 200.6 191.7 164.1 173.0 163.9<br/> 192.0 173.5 155.8 184.2 176.4</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 28 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BL8W

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                          | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 14#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>182.7 153.6 157.4 169.7 180.2<br>180.2 162.0 205.6 176.8 179.5<br>14#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 14#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                             | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                               |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 29 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BLC

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 15#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 15#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 15#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 15#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1</p> <p>15#试样 (图 B.6, -2F) 表面亮度 (cd/m<sup>2</sup>) :</p> <p>主电状态转入应急状态:<br/> 197.8 179.6 182.3 161.7 191.3<br/> 179.1 155.4 160.0 167.1 171.3</p> <p>放电 80min 后:<br/> 198.5 183.7 173.6 184.2 159.9<br/> 180.4 177.9 164.1 189.6 175.7</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 30 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BLC

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                          | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 15#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>181.7 159.6 171.8 179.3 186.1<br>176.3 164.5 199.7 181.3 189.1<br>15#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 15#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                             | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                               |      |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 31 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BLA

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号 | 实测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 试验前检查    | 7.1.4 | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合格   |    |
| 2  | 基本功能试验   | 7.2   | <p>标称应急工作时间 (min) : 90<br/> 16#试样应急转换时间 (s) : 1.2<br/> 16#试样应急工作时间 (min) : 118<br/> 16#试样断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部元件表面最高温度 (°C) : 33.7<br/> 16#试样闪亮式标志灯, 闪亮频率 (Hz) : 1<br/> 点亮与非点亮时间之比: 4:1</p> <p>16#试样(图 B.1)表面亮度(cd/m<sup>2</sup>):<br/> 主电状态转入应急状态:<br/> 191.7 166.1 194.6 170.8 143.2<br/> 176.5 163.0 129.5 161.4 158.9<br/> 放电 80min 后:<br/> 186.0 170.3 122.4 149.6 125.9<br/> 139.2 138.1 175.0 144.8 131.2</p> <p>其余项目符合标准要求。</p> | 合格   |    |
| 3  | 充、放电试验   | 7.3   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —    |    |
| 4  | 转换电压试验   | 7.6   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —    |    |
| 5  | 充、放电耐久试验 | 7.7   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —    |    |
| 6  | 接地电阻试验   | 7.9   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —    |    |
| 7  | 耐压试验     | 7.10  | 满足标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合格   |    |

# 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

## 检 验 结 果 汇 总

No. Gn202001567

共 42 页 第 32 页

XZ-BLJC-10E I 0.3W-BLA

| 序号 | 检验项目名称   | 标准条款号  | 实测结果                                                                                                                          | 本项结论 | 备注 |
|----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8  | 低温试验     | 7.12   | 16#试样表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ) :<br>189.0 169.5 132.8 169.4 165.3<br>174.6 170.2 151.1 139.2 129.0<br>16#试样应急工作时间 (min) : 105 | 合格   |    |
| 9  | 外壳防护等级试验 | 7.23   | 16#试样外壳防护等级为 IP30                                                                                                             | 合格   |    |
| 10 | 表面耐磨性能试验 | 7.24   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 11 | 抗冲击试验    | 7.25   | —                                                                                                                             | —    |    |
| 12 | 标志       | 9      | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
| 13 | 使用说明书    | 10     | 满足标准要求                                                                                                                        | 合格   |    |
|    |          | 本页以下空白 |                                                                                                                               |      |    |

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567

共 42 页 第 33 页

|       |                                    |    |      |
|-------|------------------------------------|----|------|
| 认证委托人 | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                      |    |      |
| 通信地址  | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区秦皇岛市再就业孵化基地 3 厂房付二号 |    |      |
| 联系电话  | (空白)                               | 传真 | (空白) |

主型产品照片：



202001567

产品型号：XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16（图 B. 4）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567 共 42 页 第 34 页

|       |                                    |    |      |
|-------|------------------------------------|----|------|
| 认证委托人 | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                      |    |      |
| 通信地址  | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区秦皇岛市再就业孵化基地 3 厂房付二号 |    |      |
| 联系电话  | (空白)                               | 传真 | (空白) |

分型产品照片：



产品型号：XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DS16（图 B. 1+图 B. 5）



产品型号：XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BS8（图 B. 4）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567共 42 页 第 35 页

|       |                                    |    |      |
|-------|------------------------------------|----|------|
| 认证委托人 | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                      |    |      |
| 通信地址  | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区秦皇岛市再就业孵化基地 3 厂房付二号 |    |      |
| 联系电话  | (空白)                               | 传真 | (空白) |

分型产品照片：



产品型号：XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BSL8（图 B. 1+图 B. 5）



产品型号：XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BSR8（图 B. 2+图 B. 5）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567共 42 页 第 36 页

|       |                                    |    |      |
|-------|------------------------------------|----|------|
| 认证委托人 | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                      |    |      |
| 通信地址  | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区秦皇岛市再就业孵化基地 3 厂房付二号 |    |      |
| 联系电话  | (空白)                               | 传真 | (空白) |

分型产品照片:



产品型号: XZ-BLJC-10E I 0.3W-BS8W (图 B. 1)




产品型号: XZ-BLJC-10E I 0.3W-BSC (图 B. 6, -2F)

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567

共 42 页 第 37 页
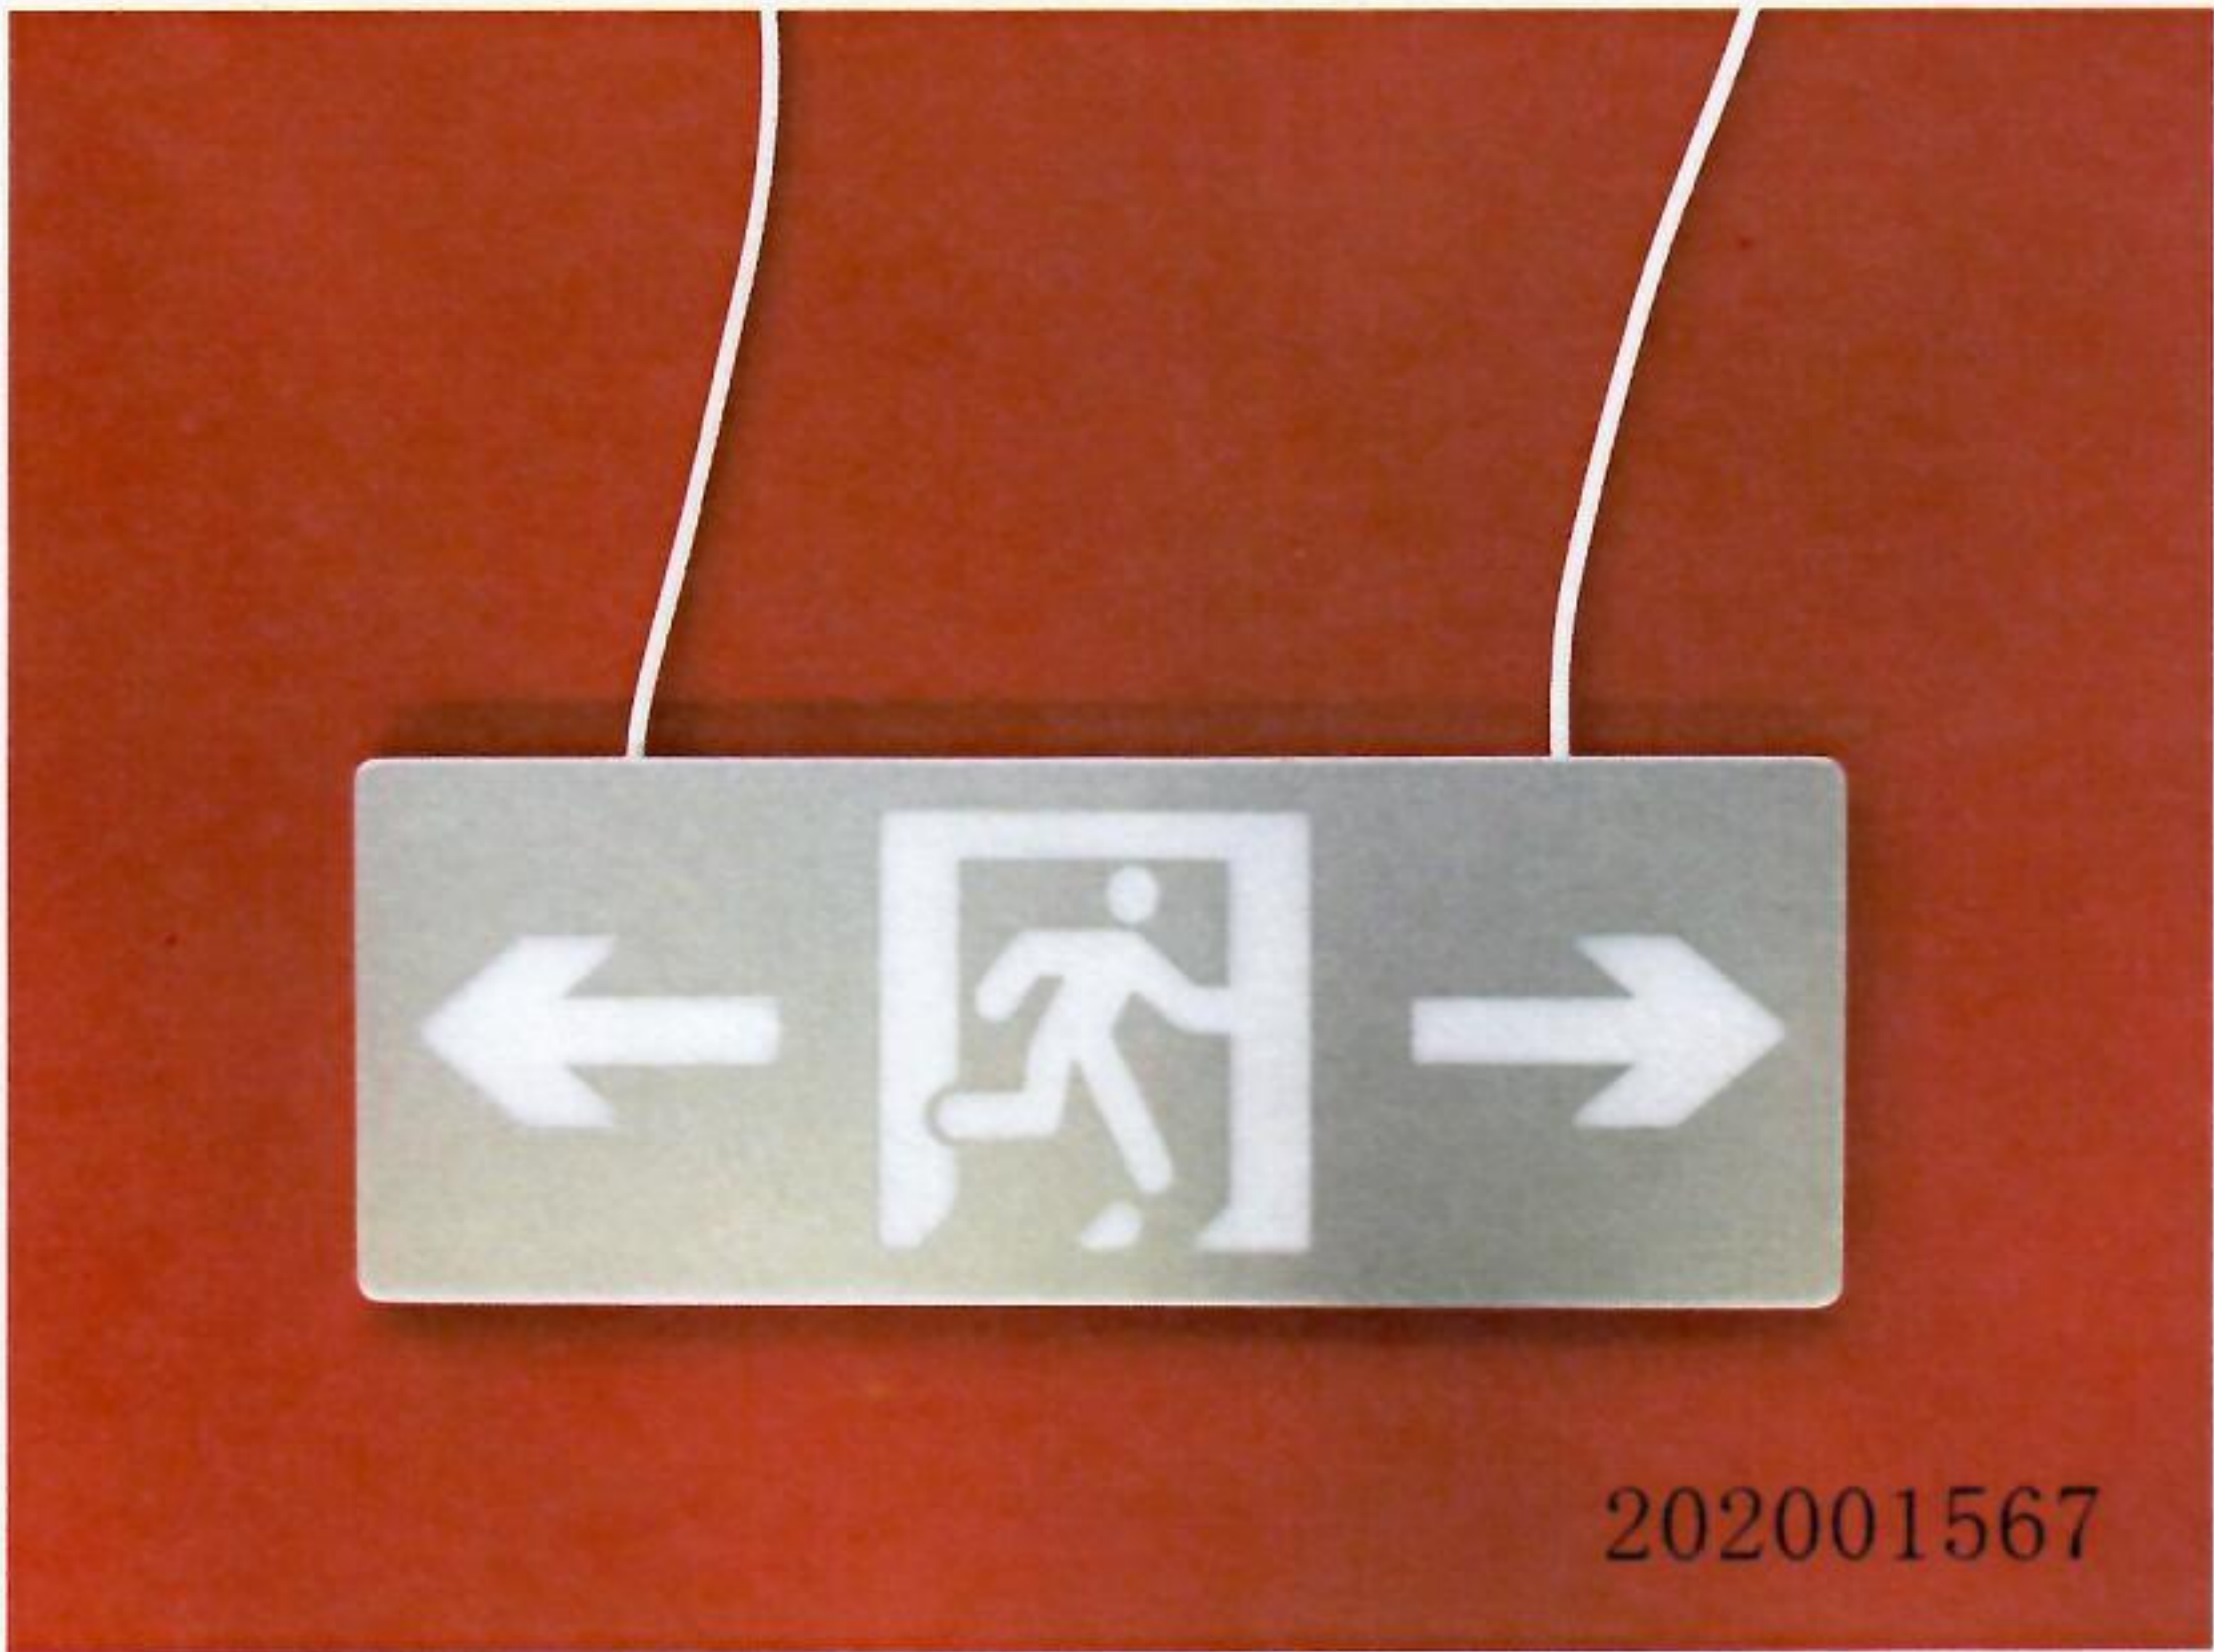
|                                                                                                                                                  |                                    |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|------|
| 认证委托人                                                                                                                                            | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                      |    |      |
| 通信地址                                                                                                                                             | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区秦皇岛市再就业孵化基地 3 厂房付二号 |    |      |
| 联系电话                                                                                                                                             | (空白)                               | 传真 | (空白) |
| 分型产品照片：                                                                                                                                          |                                    |    |      |
| <div><p>产品型号：XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DL8（图 B. 4）</p></div>        |                                    |    |      |
| <div><p>产品型号：XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DL8（图 B. 1+图 B. 5）</p></div> |                                    |    |      |

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567共 42 页 第 38 页

|       |                                    |    |      |
|-------|------------------------------------|----|------|
| 认证委托人 | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                      |    |      |
| 通信地址  | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区秦皇岛市再就业孵化基地 3 厂房付二号 |    |      |
| 联系电话  | (空白)                               | 传真 | (空白) |

分型产品照片：



产品型号：XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BL8（图 B. 4）



产品型号：XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BL8（图 B. 1+图 B. 5）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567共 42 页 第 39 页

|       |                                    |    |      |
|-------|------------------------------------|----|------|
| 认证委托人 | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                      |    |      |
| 通信地址  | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区秦皇岛市再就业孵化基地 3 厂房付二号 |    |      |
| 联系电话  | (空白)                               | 传真 | (空白) |

分型产品照片：



产品型号：XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BL8（图 B. 2+图 B. 5）



产品型号：XZ-BLJC-10E I 0.3W-BL8W（图 B. 1）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567共 42 页 第 40 页

|       |                                    |    |      |
|-------|------------------------------------|----|------|
| 认证委托人 | 小熊电子科技秦皇岛有限公司                      |    |      |
| 通信地址  | 河北省秦皇岛市海港区北部工业区秦皇岛市再就业孵化基地 3 厂房付二号 |    |      |
| 联系电话  | (空白)                               | 传真 | (空白) |

分型产品照片：



产品型号：XZ-BLJC-10E I 0.3W-BLC（图 B. 6，-2F）



产品型号：XZ-BLJC-10E I 0.3W-BLA（图 B. 1）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567

共 42 页 第 41 页

一、产品铭牌内容：

1. 产品名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具
2. 型号：详见第 1 页
3. 执行标准号：GB17945-2010
4. 生产者：小熊电子科技秦皇岛有限公司
5. 生产企业：小熊电子科技秦皇岛有限公司
6. 生产地址：河北省秦皇岛市海港区北部工业区秦皇岛市再就业孵化基地 3 厂房付二号
7. 外壳防护等级：IP30
8. 额定电源电压：DC24V
9. 应急工作时间：90 分钟
10. 使用光源名称和参数：LED DC3.0V 0.06W
11. 主电功耗：0.3W
12. 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记：有
13. 制造日期及产品编号：有

二、产品特性描述：

1. 应急控制方式：集中控制型
2. 应急供电形式：集中电源型
3. 工作方式：持续型
4. 分型产品与主型产品差异：  
XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DS16 型与 XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16 型差异为：发光二极管数量、图形指示标志不同；  
XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BS8 型与 XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16 型差异为：外形尺寸、安装方式不同和采用单面指示；  
XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BSL8 型、XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BSR8 型、  
XZ-BLJC-10E I 0.3W-BS8W 型、XZ-BLJC-10E I 0.3W-BSC 型与 XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16 型差异为：外形尺寸、安装方式、发光二极管数量、图形指示标志不同和采用单面指示；

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn202001567

共 42 页 第 42 页

XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DL8 型与 XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16 型差异为：外形尺寸、外壳材质不同；

XZ-BLJC-2LE I 0.3W-DL8 型与 XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16 型差异为：外形尺寸、外壳材质、发光二极管数量、图形指示标志不同；

XZ-BLJC-1LRE I 0.3W-BL8 型与 XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16 型差异为：外形尺寸、外壳材质、安装方式不同和采用单面指示；

XZ-BLJC-1LE I 0.3W-BL8 型、XZ-BLJC-1RE I 0.3W-BL8 型、XZ-BLJC-10E I 0.3W-BL8W 型、XZ-BLJC-10E I 0.3W-BLC 型、XZ-BLJC-10E I 0.3W-BLA 与 XZ-BLJC-2LRE I 0.3W-DS16 型差异为：外形尺寸、外壳材质、安装方式、发光二极管数量、图形指示标志不同和采用单面指示。

5. 与以下产品配接工作：

小熊电子科技秦皇岛有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）。

三、产品关键件描述：

LED 光源规格：DC3.0V 0.06W

LED 光源型号：EVZ315VGAC1UDB

生产者名称：东莞市亿晶源光电科技有限公司

一致性检查结论：符合